

CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

MATERIAL: Vidros temperados de 6mm com tratamento anti-calcário Maxi clean

ESPECIFICAÇÕES: - Permite instalação com parafusos ou adesivos

- Perfis em alumínio

- Vidros transparentes

- Reversível

- Sistema de portas corredeiras em suspensão

- Fixação das portas de fácil instalação

- Fechos magnéticos nas portas

NORMA: - EN 14428

CORES DISPONÍVEIS: Cromado

PESO (±10%) : Consultar tabela

PEÇA:



- DESCRIÇÃO: Divisória de duche com portas corredeiras

- SERIE: NEW STEP 2L2 + 2L2

- VERSÃO: Formato chuveiro retangular ou quadrado

- REF: Consultar tabela

Ficha Técnica

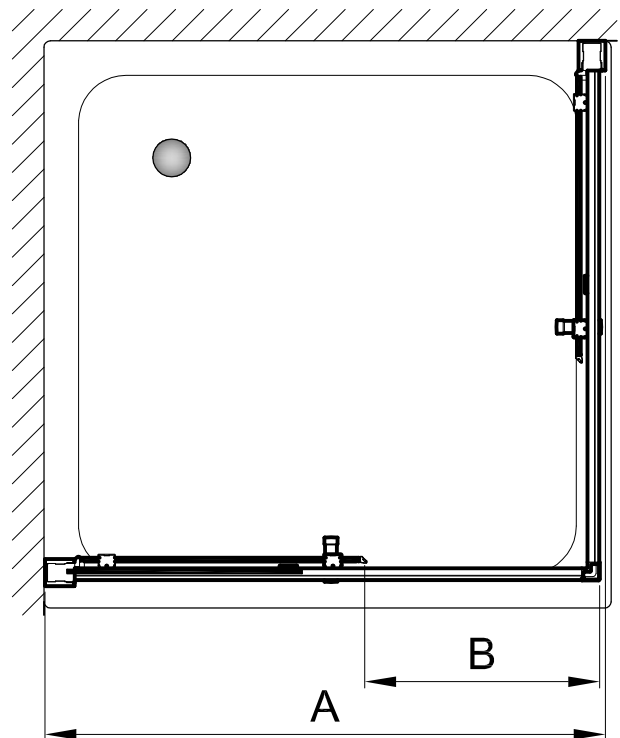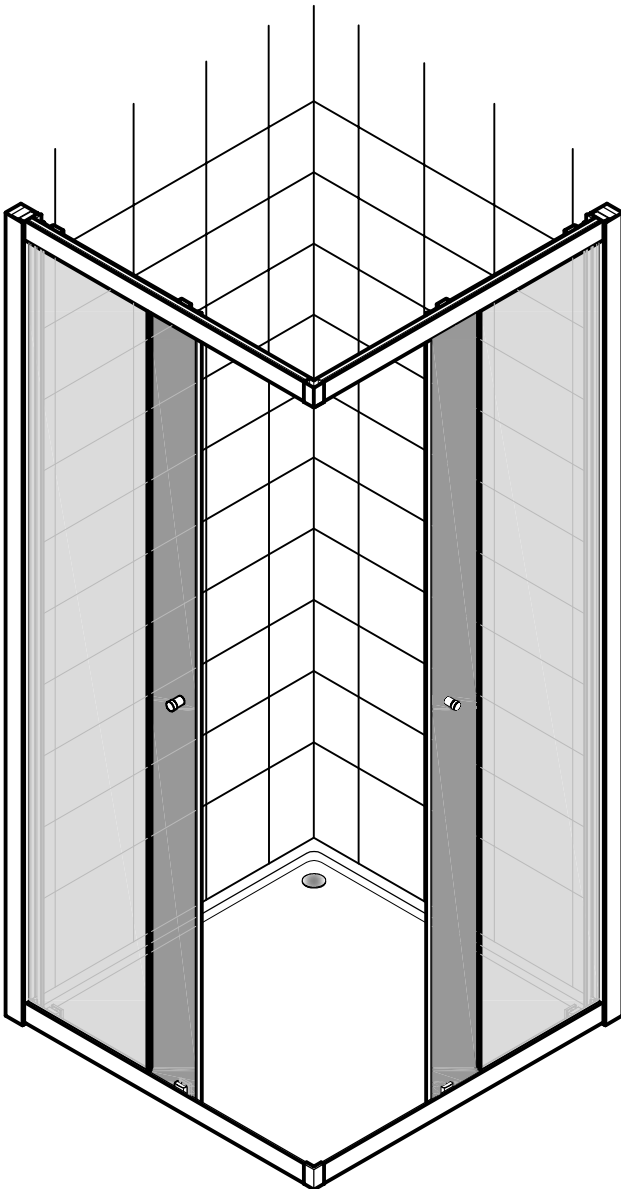

2L2

Ref.	Dimensão Nominal	Medidas de Aplicação A Min.	Medidas de Aplicação A Max.	Abertura B Min.	Abertura B Máx.	Peso
S60200378712M00	700	665	690	250	270	23 Kg
S60200478712M00	720	695	710	270	280	24 Kg
S60200678712M00	750	715	740	270	300	25 Kg
S60200578712M00	800	765	790	300	320	27 Kg
S60200778712M00	900	865	890	350	370	30 Kg
S60200878712M00	1000	965	990	350	370	33 Kg
S60200978712M00	1100	1065	1090	450	470	36 Kg
S60201078712M00	1200	1165	1190	500	520	39 Kg
S60201178712M00	1300	1265	1290	550	570	42 Kg
S60201278712M00	1400	1365	1390	600	620	45 Kg

MODEL FEATURES:

MATERIAL: Tempered 6mm glasses with Maxiclean anti limestone treatment

- SPECIFICATIONS:
- Allows installation with fixing screws or stickers
 - Aluminum profiles
 - Transparent windows
 - Reversible
 - Suspension sliding door system
 - Easy to install sliding doors system
 - Magnetic locks on doors

STANDARD: - EN 14428



AVAILABLE COLORS: Chrome

WEIGHT (±10%) : See table

PART:

- DESCRIPTION: Shower screen with sliding doors
- SERIES: NEW STEP 2L2 + 2L2
- VERSION: Rectangular or square shower format
- REF: See table

Technical Sheet

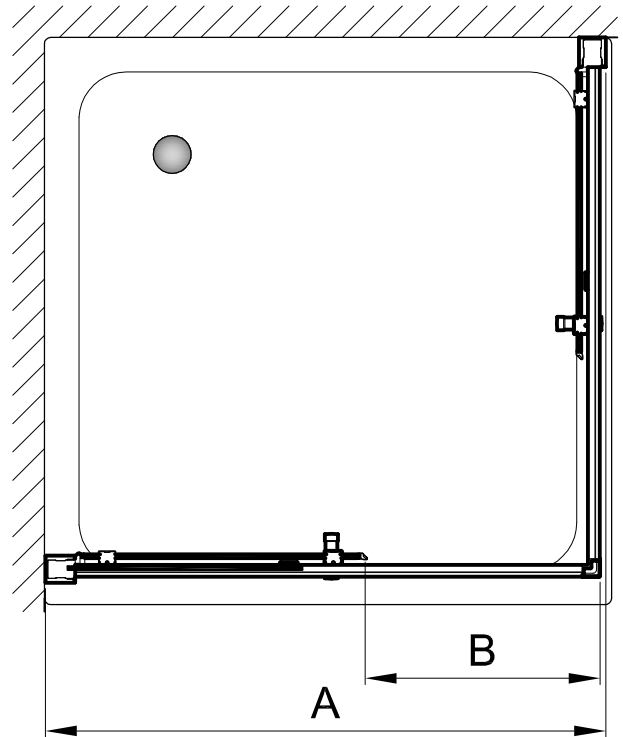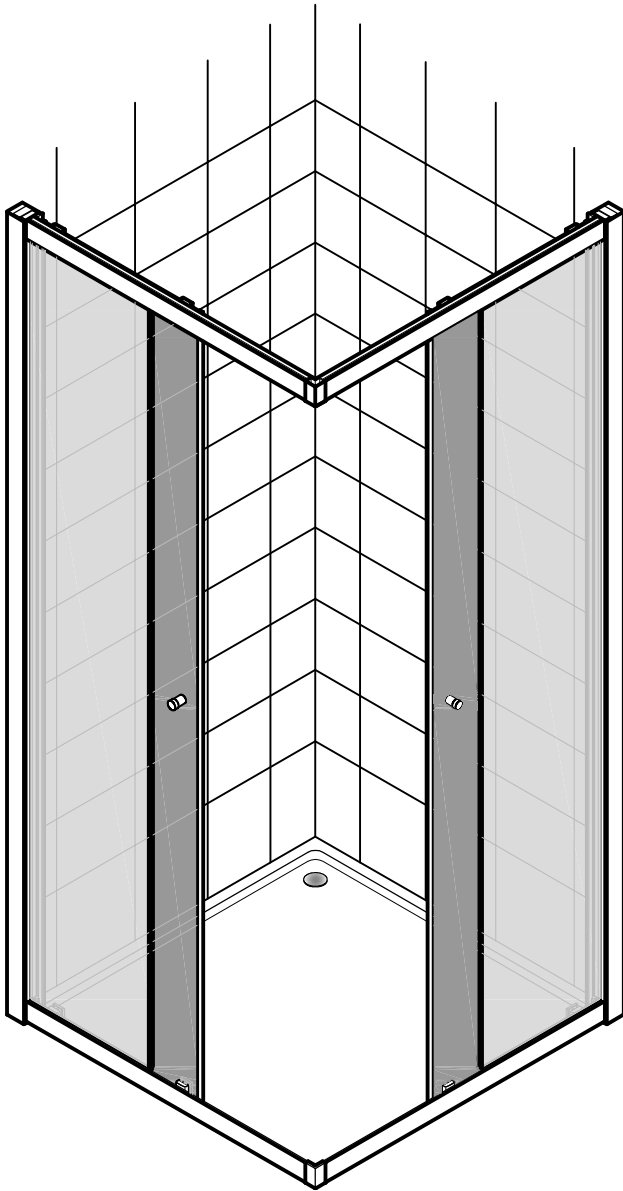

2L2

Ref.	Nominal Dimension	Application Dimension A Min.	Application Dimension A Max.	Opening B Min.	Opening B Max.	Weight
S60200378712M00	700	665	690	250	270	23 Kg
S60200478712M00	720	695	710	270	280	24 Kg
S60200678712M00	750	715	740	270	300	25 Kg
S60200578712M00	800	765	790	300	320	27 Kg
S60200778712M00	900	865	890	350	370	30 Kg
S60200878712M00	1000	965	990	350	370	33 Kg
S60200978712M00	1100	1065	1090	450	470	36 Kg
S60201078712M00	1200	1165	1190	500	520	39 Kg
S60201178712M00	1300	1265	1290	550	570	42 Kg
S60201278712M00	1400	1365	1390	600	620	45 Kg